

AWD655-2 BÄNK- OCH UNDERBÄNKSMASKIN

~65 Lt.

Manuell bänk- och underbänksmaskin med glasdörr för tandkliniker och vårdavdelningar.
Stort utbud av korgar för att diska och desinficera alla typer av kirurgiska instrument, handstycken och tillbehör.

AWD655-2



► Dimension (BxDxH mm) 595x540x600

AWD655-2H



► Dimension (BxDxH mm) 595x540x850



STANDARD KORG



KORG FÖR 9 HANDSTYCKEN



INSATS FÖR VERTIKALA INSTRUMENT




BRICKINSATS

TEKNISKA FUNKTIONER

• standard | + option | / ej tillgänglig

TEKNISKA FUNKTIONER	AWD655-2	AWD655-2H
Externt labb. Certifikat för validering av typtest enligt normerna EN ISO 15883-1/2	•	•
DVGW-certifikat VVS-system, utformat för att isolera dricksvattenledningssystemet (luftgap) enligt bestämmelserna i europeisk standard EN 1717	•	•
Manuell dörr med lås	•	•
Diskkammare av högkvalitativt rostfritt stål, AISI 316L	•	•
Cirkulationspumpens flödeskapacitet	80 L/mn	80 L/mn
Torkenhetens luftflödeskapacitet med HEPA filter H13	50 m ³ /h	50 m ³ /h
Totaleffekt	2,3 kW	2,3 kW
USB SLAVE gränssnitt för PC	2	2
USB HOST gränssnitt för FLASH DRIVE	2	2
RS232 gränssnitt för extern cykeldokumentation	2	2
Parallellt gränssnitt för printer	1	1
Touch-panel med grafisk färgdisplay	1	1
Doseringspumpar för rengöringsmedel (standard/tilval) max 2 med flödesmätare och sensorer	1/2	1/2
Konduktivitetmätning	+	+
LED-lampa för kammaren	+	+
Koppling för renvatten	+	+
Diskmedelshållare	1 L	5 L

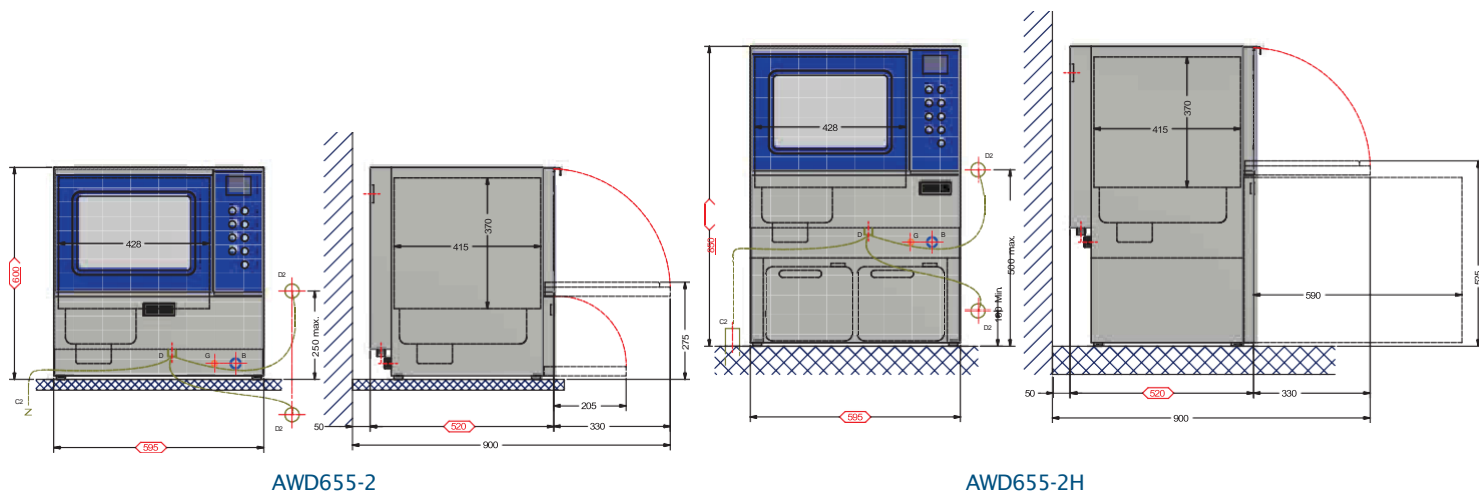

A	VARMVATTENANSLUTNING-3/4"G (RÖR 1/2"G)	D2	AVLOPP DN 40 - SLANGANSLUTNING 25mm (VID VÄGG)	C2	AVLOPP DN 40 - SLANGANSLUTNING 25mm (VID VÄGG)
B	KALLVATTENANSLUTNING-3/4"G (RÖR 1/2"G)	G	ELEKTRISK KOPPLING		